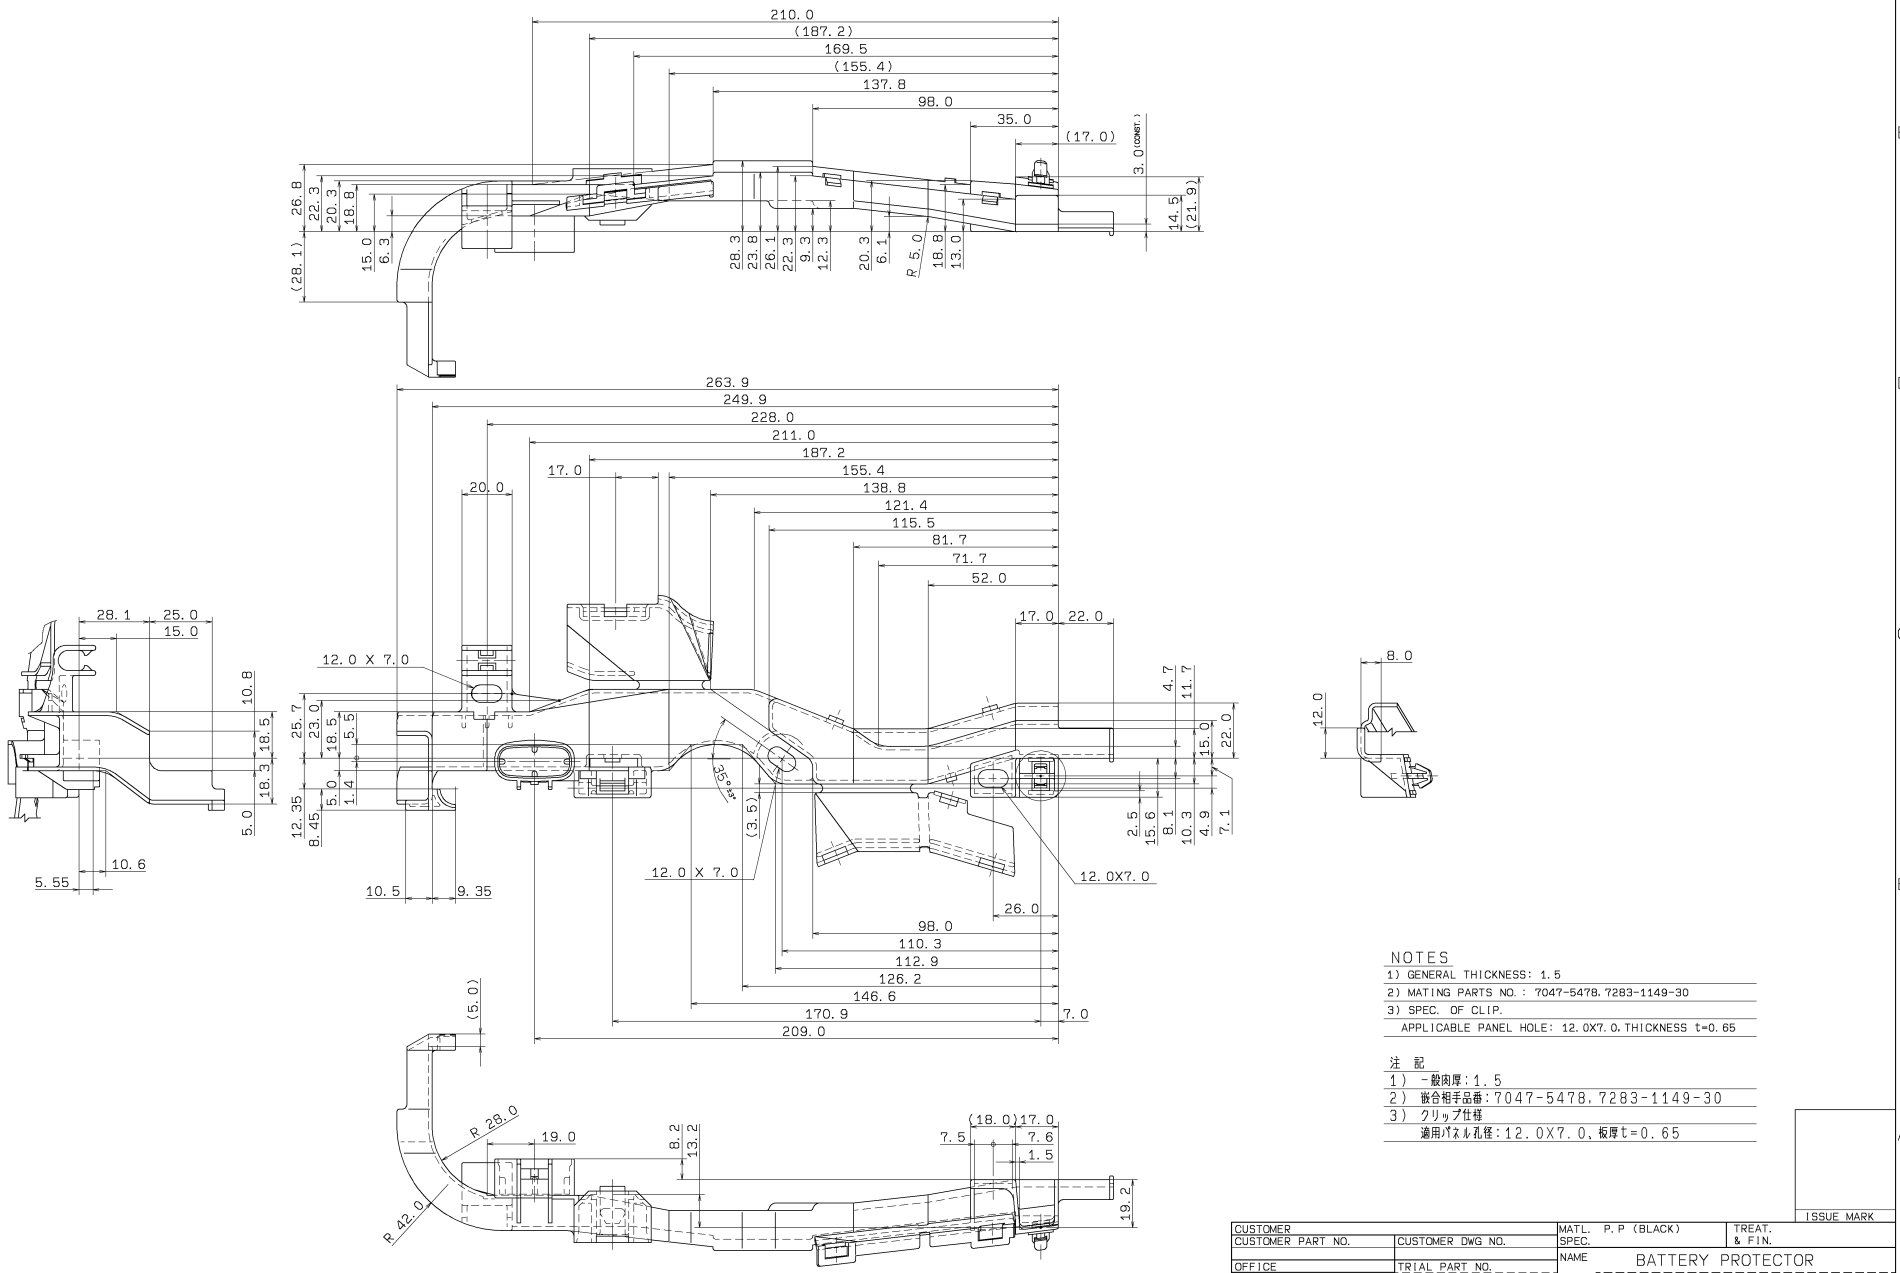


NOTES

1) GENERAL THICKNESS: 1.5
2) MATING PARTS NO.: 7047-5478, 7283-1149-30
3) SPEC. OF CLIP.
APPLICABLE PANEL HOLE: 12.0X7.0, THICKNESS t=0.65

注 記

1) 一般肉厚：1.5
2) 嵌合相手品番：7047-5478, 7283-1149-30
3) クリップ仕様
適用パネル孔径：12.0X7.0、板厚t=0.65

ISSUE MARK

LET	DATE	REVISION RECORD	NO.	CHKD
	96.07.12	NEW	C96-3409	Y.K.

GENERAL TOLERANCE

	10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	2500VR	ANGLE	ECCENT
A	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±0.75	±30'	0.1
B	±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1
C	±0.3	±0.5	±0.8	±1.4	±2	±30'	0.15

SPECIFIED

MASS 35 g

CUSTOMER			
CUSTOMER PART NO.		CUSTOMER DWG NO.	
OFFICE		TRIAL PART NO.	
VENDOR			
VENDOR NO.			

DWG TYPE	DWG SOURCE	DWG DATE	UNIT	SCL	ANGLE
R	NEW	96.07.12	mm	1/1	3

APPROVED	CHECKED	CHECKED	DESIGN	DRAWN
角田	佐藤	木村	KIYOTA	KIMURA
96.07.15	96.07.15	96.07.15	95.06.15	96.07.12

MATL.	P.P (BLACK)	TREAT. & FIN.	
SPEC.			

NAME BATTERY PROTECTOR

PART NO. 7124-1997
CH. CODE
DWG NO. 7124-1997:R

YAZAKI CORPORATION