

| NO. | 矢崎品番         | 構成部品名称      |             | 備考    |
|-----|--------------|-------------|-------------|-------|
| ①   | 7321-9899-30 | MOULD ASSY  | Ⓐ LEADFRAME | —     |
|     |              |             | Ⓑ 封止材       | 黒色    |
| ②   | 7122-9623-40 | HOUSING     |             | 灰色    |
| ③   | 7137-1550-80 | LIP PACKING |             | ベンガラ色 |


最大定格 (T<sub>a</sub>=25℃)

| 項目          | 記号               | 定格      | 単位 | 備考                     |
|-------------|------------------|---------|----|------------------------|
| セ ン 頭 逆 電 圧 | V <sub>RM</sub>  | 400     | V  |                        |
| 平 均 出 力 電 流 | I <sub>O</sub>   | 1.5     | A  | at T <sub>a</sub> =40℃ |
| サ ー ジ 電 流   | I <sub>FSM</sub> | 80      | A  |                        |
| 使 用 周 囲 温 度 | T <sub>a</sub>   | -40~120 | ℃  |                        |
| 保 存 温 度     | T <sub>STG</sub> | -40~120 | ℃  |                        |

電気特性 (T<sub>a</sub>=25℃)




| 項目            | 記号             | 定格     | 単位 | 備考      |
|---------------|----------------|--------|----|---------|
| 逆 方 向 漏 れ 電 流 | I <sub>R</sub> | 10 MAX | μA | at 400V |
| 順 方 向 電 圧 降 下 | V <sub>F</sub> | 1 MAX  | V  | at 1.5A |

周囲温度-平均出力電流

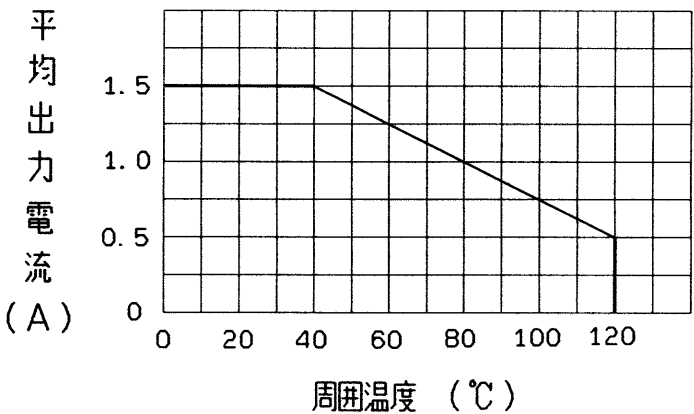


注 記

1. 嵌合相手矢崎品番 : 7323-1424-40

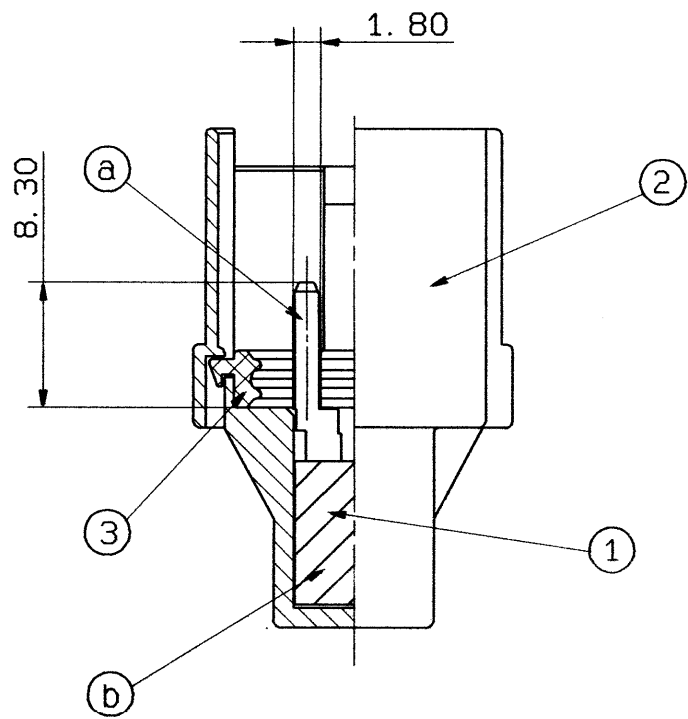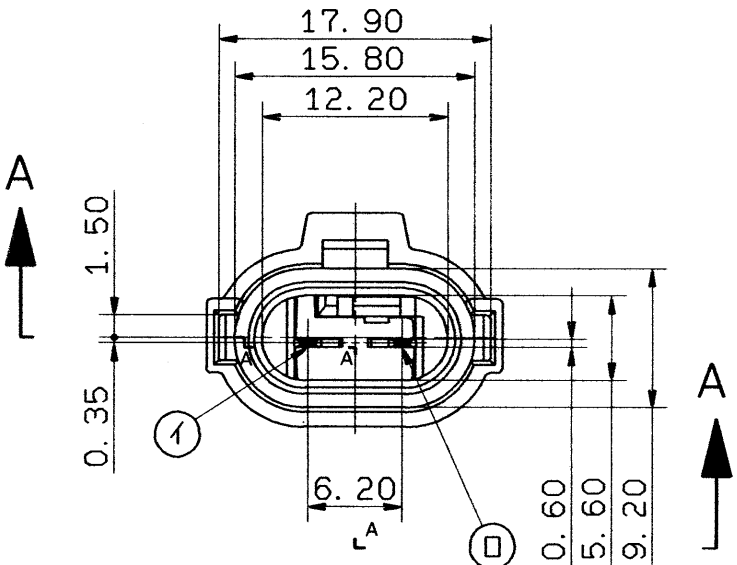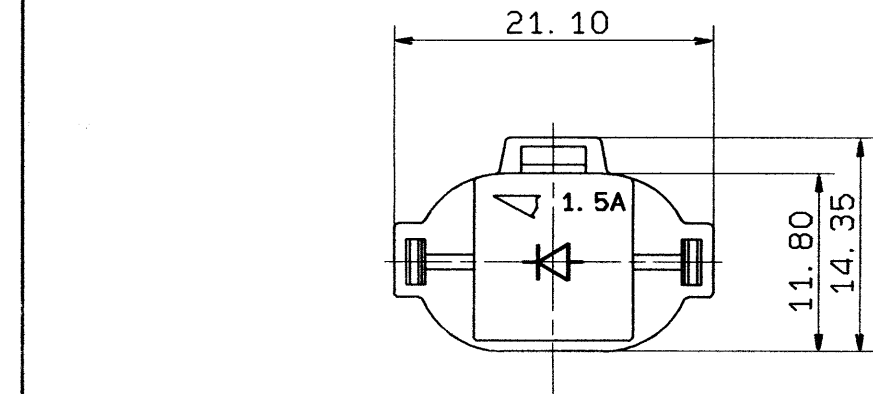

SEC. A-A



回路図

本図は参考用として発行するものであるから、  
以降の変更については連絡致しません。  
This drawing is issued for reference only.  
We do not issue any revised one.

出図

'04.05.26

購買本部

矢崎部品株式会社

ISSUE MARK

|          |      |                 |      |      |
|----------|------|-----------------|------|------|
|          |      |                 |      |      |
| 92.11.17 | 新 設  | C92-K391        | H. T |      |
| LET      | DATE | REVISION RECORD | NO.  | CHKD |

| GENERAL TOLERANCE |       |       |        |        |        |       |        |
|-------------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
|                   | 10MAX | 50MAX | 100MAX | 250MAX | 2500VR | ANGLE | ECCENT |
| A                 | ±0.15 | ±0.2  | ±0.3   | ±0.5   | ±0.75  | ±30°  | 0.1    |
| Ⓑ                 | ±0.2  | ±0.3  | ±0.55  | ±0.95  | ±1.4   | ±30°  | 0.1    |
| C                 | ±0.3  | ±0.5  | ±0.8   | ±1.4   | ±2     | ±30°  | 0.15   |
| SPECIFIED         |       |       |        |        |        | MASS  | g      |

|          |  |                   |  |                  |  |
|----------|--|-------------------|--|------------------|--|
| CUSTOMER |  | CUSTOMER PART NO. |  | CUSTOMER DWG NO. |  |
| OFFICE   |  | VENDOR            |  | VENDOR NO.       |  |
| DWG TYPE |  | DWG SOURCE        |  | DWG DATE         |  |
| R        |  | NEW               |  | 91.07.26         |  |
| APPROVED |  | CHECKED           |  | DESIGN           |  |
| 儿木       |  | 曾根                |  | I. TAKAYA        |  |
| 92.11.18 |  | 92.11.18          |  | 91.07.26         |  |
|          |  |                   |  | 田 中              |  |
|          |  |                   |  | 92.11.17         |  |

|                    |           |               |  |
|--------------------|-----------|---------------|--|
| MATL. SPEC.        | SEE TABLE | TREAT. & FIN. |  |
| NAME               |           |               |  |
| SWP TYPE 2P        |           |               |  |
| DIODE CONNECTOR    |           |               |  |
| PART NO.           |           |               |  |
| 7322-9623-40       |           |               |  |
| DWG NO.            |           |               |  |
| 7322-9623-40:R     |           |               |  |
| YAZAKI CORPORATION |           |               |  |